

## Ficha técnica Gourmet

### Características técnicas:

- Programación flexible de canales, selecciones y precios: permite la unión de uno o varios canales, a una sola selección, dispensa alternando estos.
- Gran panel frontal con iluminación interior para publicidad.
- Detección automática de la configuración de canales existentes.
- Control programable de la caducidad de productos.
- Control electrónico de la temperatura, programable entre 0,5º y 9º.
- Renovación continua de producto nuevo: dispensa los productos según el orden de llenado (sistema FIFO).
- Display LCD con mensajes directos de estado y programación.
- Control inteligente de la posición de los mecanismos mediante fotocélulas.
- Auto-test continuo del estado de funcionamiento mediante mensajes en display: rearmables automáticamente y por programación.
- Dos salidas RS232 para toma de datos programación y conexión de accesorios.
- Teclado robusto antigolpes.
- Canales de extracción horizontal mediante paletas y limitadores de ancho de producto ajustables; el ajuste no requiere herramientas.

### Construcción:

- Hucha con cierre y gran capacidad.
- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación, y un diseño especial de cerradura antirrobo.
- Tratamiento contra la corrosión del metal y acabado con pintura en polvo termo-reductible.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.

### Aceptación de moneda:

- Monedero Jofemar J2000 suministrado de serie con conexión para protocolo Ejecutivo o MDB, 5 tubos para hasta 5 valores de moneda, validador T15 con los sistemas mas fiables contra el fraude.

### Programación:


- Programación general in situ mediante teclado de máquina y mensajes en pantalla LCD.
- Terminal portátil de programación con funciones de clonación de máquinas y trabajo en bases de datos de éstas.
- Telemetría (Modem o Fonovending, en sus versiones de línea o GSM) mediante software Jofemar "Vending track".
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.

### Módulo de calentamiento:


- Sistema de calentamiento de producto a escoger entre doble modulo de microondas o microondas y grill.
- Tiempos de calentamiento programables independientemente para cada selección.
- Dimensiones máximas de productos a ser calentados: 90 x 170 x 200 mm

### Opciones:


- Lector de billetes BT10.
- Lector de tarjetas J120.
- Fonovending, teléfono de uso público para máquinas Vending.
- Vending Track, el software de telemetría Vending mas completo.

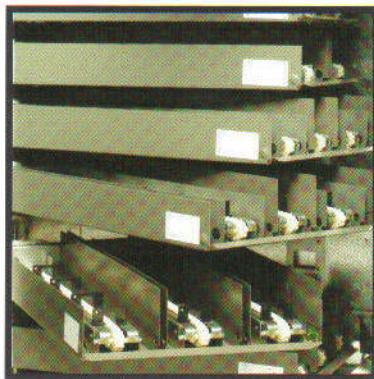

Bandejas de carga horizontal  
Tabuleiros de carregamento horizontal

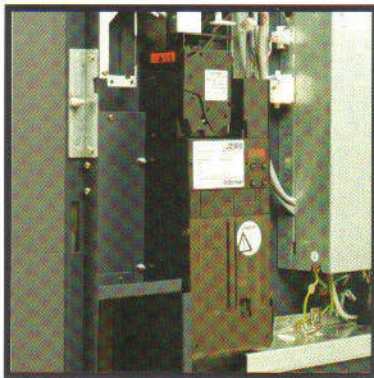

Compacto J2000

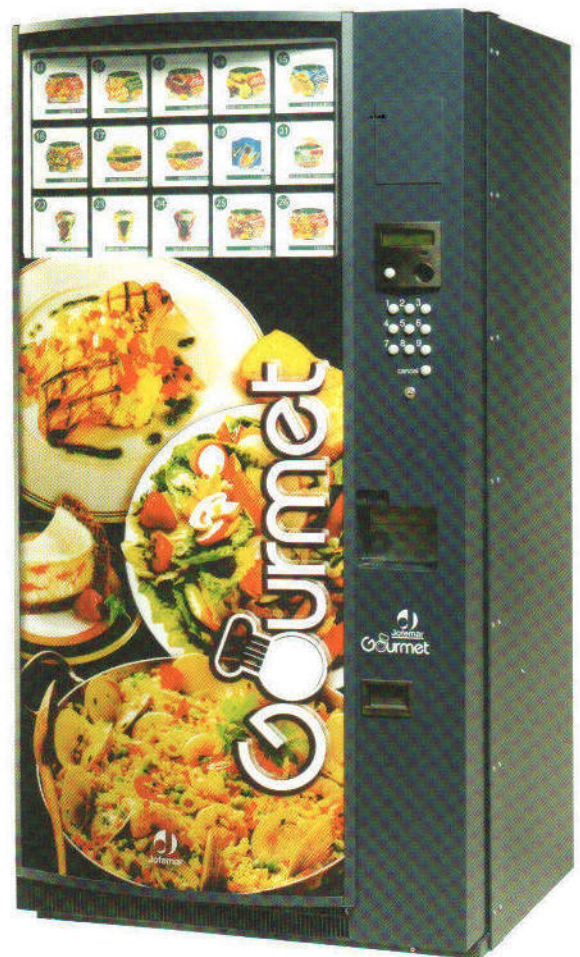

Gourmet

Panel publicitario iluminado Painel publicitário iluminado	1705 x 734mm.	incluye expositor para producto de 415 x 679 mm. Inclui expositor de produto com 415 x 679 mm
Nº canales Nº de canais	De 1 a 60 selecciones diferentes De 1 a 60 seleções diferentes	
Dimensiones Dimensões	1830 x 960 x 850 mm.	
Peso	450 Kg.	según configuración Segundo configuração
Temperatura	0,5 a 9º C	
Alimentación Alimentação	220-240 VAC. (Opcional 110V.)	
Refrigerante	libre de CFC R134A Livre de CFC	
Potencia Máx. consumida Potência máxima de consumo	3200 Watios 3200 watts	