



# 480 TOP



Temperatura interna regolabile  
minimo +3°C con una temperatura ambiente di +32°C

### Caratteristiche

- Capacità di vendita fino a 470 prodotti.
- Sistema di vendita FIFO (primo in entrata, primo in uscita).
- Dischi: 10 - in acciaio inox, diametro 650 mm, palette in policarbonato trasparente.
- Colonna con dispositivo dischi estraibili per facilitare la pulizia.
- Selezioni : 10 - tramite pulsantiera.
- Scomparti per disco: 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48.
- Configurazione degli scomparti facilmente variabile.
- Portina prelievo prodotti in vetrocamera antiappannamento.
- Ampia vetrina di sicurezza a norme antinfortunistiche. Vetrocamera a bassa emissività con intercapedine di gas Argon.
- Porta in lamiera zincata anticorrosione verniciata a polveri epossidiche e ad alto isolamento tramite poliuretano espanso senza CFC (R134a), con chiusura su 3 punti di aggancio e maniglia a filo.
- Mobile in lamiera zincata a caldo e preverniciata, resistente alla corrosione e ad alto isolamento tramite poliuretano espanso senza CFC (R134a), dotato di bordi laterali avvolgenti antiscasso e piedini antiscivolo.
- Altezza introduzione moneta secondo normativa per disabili.
- Scheda elettronica con protocollo MDB ed executive per gettoniere, sistemi cashless, lettori di banconote.
- Ampia gamma di possibilità di programmazione ed informazioni tramite uscita RS232.
- Display alfanumerico con messaggi programmabili.
- Controllo elettronico della temperatura, che inibisce la vendita dei prodotti se la temperatura all'interno supera il limite prestabilito.
- Sistema autodiagnostico di ricerca guasti.
- Unità refrigerante ad alte prestazioni con sbrinamento automatico controllato da microprocessore (gas refrigerante R134a).
- Colore standard RAL 7035 bucciato.

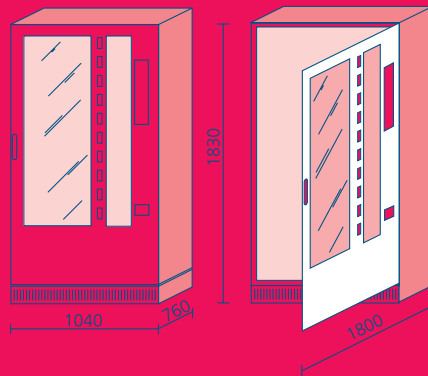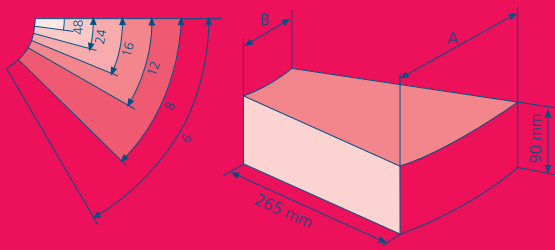

### • dati tecnici • technical features • éléments techniques • • Technische Daten • datos técnicos •

peso • weight • poids • Gewicht • peso

**275 kg**

alimentazione • power supply • alimentation  
Spannung • tensión de alimentación

**230 V - 50 Hz**

potenza nominale • power consumption • puissance  
nominale • Leistungsaufnahme • potencia nominal

**830 W**

• número scomparti • nc. of compartments • numero scomparti • número scomparti • nc. of compartments	A	B
6	316	51
8	239	36
12	158	21
16	117	13
24	75	5
48	32	0

- Le immagini e le illustrazioni del presente depliant sono puramente indicative. FAS ricorda che i dati tecnici e le prestazioni del prodotto sopracitate possono cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso.
- The illustrations in this leaflet may not be true representations of the equipment. FAS advise that the above mentioned specifications and product performances could change in any moment without notice.
- Les photographies et illustrations du présent dépliant sont purement indicatives. FAS rappelle que les informations techniques et ainsi que les caractéristiques des produits peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
- Las imágenes y las ilustraciones del presente catálogo son puramente indicativas. FAS recuerda que los datos técnicos y las prestaciones del producto mencionadas arriba pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.

# 480 TOP



**GB** Adjustable inner temperature  
(min. +3 C in a room temperature of +32 C)  
**Main Features**

- Loaded capacity: up to 470 products.
- Vending Mode: FIFO (First In, First Out).
- Number of drums: 10 - made of stainless steel, drum diameter 650 mm, fitted with transparent polycarbonate dividing plates.
- Individually removable drums for ease of cleaning.
- Number of selections: 10 - keyboard operated.
- Compartments per drum: 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48.
- Compartment configurations are easily altered.
- Delivery door with anti-mist double glazed safety glass panel and automatic locking system. Large safety glass. Low temperature emission display window with Argon gas interspace.
- Main door produced in anti-corrosion galvanized steel epoxy powder and insulated by CFC-free polyurethane foam (R134a), with 3 point locking system and door handle that fits flush into the door frame.
- Cabinet made of galvanized steel and pre-coated, resistant to corrosion and with high insulation degree with injected CFC-free polyurethane foam (R134a), fitted with anti-theft edge trims and non-slip legs.
- Coin insertion slot positioned according to requirements for disabled people.
- Electronic control board with MDB and executive protocol for change giving coin mechanisms, cashless systems, bill validators.
- Wide range of programming possibilities (timed variable selling prices, timed display lighting) and wide range of information via RS 232 connection (cash, sales information, records of error events and eventual power cut off, logging of the internal temperature during the last 24 Hrs).
- Alphanumeric read-out display with programmable messages.
- Electronic health control to prevent sales if temperature reaches a pre-set level.
- Auto self-diagnostic control system.
- High performance refrigeration system, with automatic defrost microprocessor controlled (with R134a environmentally-friendly refrigerant).
- Standard colour RAL 7035 with textured finish.
- Conforms to CE marking requirements.

**D** Regulierbare Innentemperatur  
(min. +3°C bei einer Raumtemperatur bis +32°C)  
**Beschreibung**

- Fassungsvermögen bis zu 470 Produkte.
- FIFO Verkaufssystem (first in, first out).
- Trommel: 10 Drehscheiben aus Stahl, Durchmesser 650 mm, Fachtrenner aus durchsichtigem Polycarbonat.
- Herausnehmbare Säule, um die Reinigung zu erleichtern.
- Wahlmöglichkeiten: 10 mittels Tastatur.
- Fächer pro Drehscheibe: 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48.
- Fächergestaltung leicht veränderbar.
- Selbstschließende, anlauffreie Entnahmetür mit doppelter Verglasung laut Unfallschutzvorschriften.
- Großes einfach Sicherheit Schauenfenster laut Unfallschutzvorschriften. Doppelte Verglasung mit niedrigem Emissionsvermögen und Argon-Gas-Zwischenraum.
- Korrosionsfeste, epoxid-pulverbeschichtete, verzinkte Blechtür mit FCKW-frei Polyurethan-Isolierung (R134a); Verschluss mit 3 Kupplungspunkten und mit eingelassenem Griff.
- Gehäuse aus feuerverzinktem und vorlackiertem Blech, korrosionsfest und FCKW-frei Polyurethan-Isolierung (R134a), ausgestattet mit einbruchssicheren Seitenkanten und rutschfesten Füßen.
- Höhe des Geldeinwurfslitzes laut Vorschriften für Behinderte.
- Steuerplatine mit MDB und executive Protokoll für Münzgeräte, Cashless-Systeme und Notenleser.
- Große Auswahl an Programmierungsmöglichkeiten und Informationsgabe durch RS232.
- Alphanumerisches Display mit programmierbaren Meldungen.
- Elektronische Temperaturkontrolle, um den Verkauf der Produkte zu verhindern, wenn die Innentemperatur die festgesetzte Grenze überschreitet.
- Selbstdiagnose-System für die Störungssuche.
- Hochleistungskühleinheit mit automatischer Entfrostsung (Kühlmittel R134a).
- Standardfarbe RAL 7035 strukturiert.
- Gemäß CE-Markierung.

**F** Température interne réglable:  
(jusqu'à + 3°C avec une température ambiante de + 32°C)  
**Caractéristiques**

- Possibilité de distribuer jusqu'à 470 produits.
- Système de vente FIFO (premier entré, premier sorti).
- Nombre de disques: 10, en acier inox, diam. 650 mm, séparateurs en polycarbonate transparent.
- Colonne de disques démontable, facilitant le nettoyage.
- Nombre de sélections: 10, par clavier.
- Nombre de compartiments par disque: 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48.
- Configuration des compartiments aisément modifiable.
- Portillon de prélèvement avec double vitrage anti-buée répondant aux normes de sécurité, fermeture automatique. Large vitrine de sécurité répondant aux normes de sécurité. Double vitrage à basses émissions avec chambre de gaz Argon.
- Porte en tôle zinguée, traitée contre la corrosion, peinture par poudre époxy, haute isolation par injection de polyuréthane expansé sans CFC (R134a), fermeture à 3 points d'ancrage et poignée encastrée.
- Caisson en tôle zinguée à chaud et pré-peinte, traitée contre la corrosion. Isolé par injection de polyuréthane expansé CFC (R134a), il est pourvu de protection latérales "anti-effraction" et de pieds anti-glisse.
- La hauteur du dispositif d'introduction de la monnaie est conforme aux normes définies pour les personnes handicapées.
- Platine électronique de contrôle avec protocole "MDB" et executive pour monnayeurs, systèmes "cashless" et lecteurs de billets.
- Nombreuses possibilités de programmations et informations aussi au moyen d'une prise RS 232.
- Display alphanumérique avec messages programmables.
- Contrôle électronique de la température qui empêche toute vente en cas de dépassement de la température interne pré-définie.
- Système autodiagnostic d'origine des pannes.
- Unité réfrigérante hautement performante avec dégivrage automatique contrôlé par micro-processeur (gaz réfrigérant R 134a).
- Couleur standard: gris clair (RAL 7035) granité.
- Conforme au marquage CE.

**E** Temperatura interna regulable  
(mínimo +3°C con una temperatura ambiente de +32°C)  
**Características**

- Capacidad máxima de venta de hasta 470 productos.
- Sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir).
- Discos: 10 - de acero inoxidable, diámetro 650 mm, separadores en polycarbonato transparente.
- Columna de discos extraíble para facilitar la limpieza.
- Selecciones: 10 - a través de teclado. por disco: 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48.
- Configuración de los compartimentos fácilmente cambiable.
- Puerta para recogida de productos en cristal con cámara de aire anti-vaho, dotada de cierre automático y construida según normas para la protección contra accidentes.
- Amplio expositor en cristal anti-vaho, realizado según las normas para la protección contra accidentes. Doble vidrio con cámara de gas Argón y baja emisión.
- Puerta en chapa de acero galvanizado resistente a la corrosión, barnizada con pintura epoxidica y con alto aislamiento mediante poliuretano expandido sin CFC (R134a), con cerradura de tres puntos de anclaje y manija incrustada.
- Mueble en chapa de acero galvanizado en caliente y pintado, resistente a la corrosión y con alto aislamiento mediante poliuretano expandido sin CFC (R134a), dotado de bordes laterales anti-palanca y de piezas anti deslizamiento.
- Altura introducción monedas según normativa para discapacitados.
- Placa electrónica con protocolos MDB y executive para monederos, sistemas "cashless" y lector de billetes.
- Amplia gama de programación y de información mediante salida RS 232.
- Display alfanumérico con mensajes programables.
- Control electrónico de la temperatura interior que impide la venta de productos cuando se supera el limite preestablecido.
- Sistema de autodiagnóstico para la detección de anomalías.
- Unidad refrigeradora de altas prestaciones con descarche automático controlado por un microprocesador (gas refrigerante R134a).
- Pintura epoxidica, color estándar RAL 7035, acabado rugoso.
- Conformidad con la marca de calidad CE.